

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se vedlagte projektforslag " Vestforbrænding – Projektforslag for fjernvarme etape 2 til Herlev Kommune" Projektet omhandler nedgravning af fjernvarmeledninger i Herlev Kommune. Projektet omfatter etape 2 af Vestforbrændings Varmeplan 2030, der også omfatter projekter i andre kommuner.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Vestforbrænding, Ejby Mosevej 2019, 2600 Glostrup
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Søren Løgstrup Hansen Vestforbrænding SHA@vestfor.dk +45 44 85 70 00
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Projektet omfatter forsyning med fjernvarme indenfor et større område med mange matrikler. Som udgangspunkt placeres fjernvarmeledningerne indenfor dette område i vejarealer og frem til bebyggelse. En matrikeliste er vedlagt som bilag.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Herlev Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se kortbilag 1
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Se kortbilag 2
Forholdet til VVM reglerne	Ja Nej

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: - Punkt 3 b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand - Punkt 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Projektområdet omfatter et større område og mange matrikler. En matrikeliste er vedlagt som bilag.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Af bebyggede arealer har Vestforbrænding behov for at placere 2-4 veksler- eller shuntstationer indenfor kommunegrænsen, som hver vil kræve 50-100 m ² per tekniske anlæg.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der forventes ikke behov for grundvandssænkning. Steder, hvor grundvandet står højt, kan det være nødvendigt med midlertidig grundvandssænkning.		
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Projektområdet er ca. 191,6 ha.		
Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektet omfatter bebyggelse i form af 2-4 veksler- eller shuntstationer, som hver vil kræve 50 – 100 m ² . Der vil være behov for at opbryde asfalt og anden vejbelægning for at lægge fjernvarmerørene. Dette etableres igen efter endt arbejde.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Ved etablering af fjernvarmenettet anvendes primært rør bestående af stålør i PE-kappe med polyurethanskum isolering. Derudover anvendes grus, perlegrus, sand, asfalt, træ (som spunsplader, bræt) og jernplader (køreplader, afleveres efter brug).		
Vandmængde i anlægsperioden	Det har ikke været muligt at opgøre en tilnærmelsesvist korrekt mængde råstofforbrug opdelt på type, da dette vil afhænge af de konkrete, lokale forhold, som i forbindelse med projektforslaget vil være ukendte. Dette skyldes, at projektet på tidspunktet for projektforslaget ikke er projekteret. Projekteringen har indflydelse på dimensionering af rør og hermed rørtyper, længder, jordmængder, osv., som i skrivende stund derfor kun kan opgøres med meget store usikkerheder.		
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Den endelige projektering og hermed dimensionering foregår først når totalentreprenøren skal i gang med det konkrete energidistrikt. Projekteringen og herunder dimensioneringen, som også tager hensyn til den nyeste byudvikling, kan afvige meget fra de planlægningsfaktorer, som Vestforbrænding har valgt skal ligge til grund for totalentreprenørens tilbudsgivning.		
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	En væsentlig usikkerhedsfaktor hvad angår råstofforbruget i anlægsperioden er, at der i dimensioneringsøjemed kan træffes forskellige beslutninger vedr. produktsammensætning, f.eks. hvor skal der benyttes twinrør fremfor enkeltrørsystemer, plastrør fremfor stålør mv. Valg af rørtyper har indflydelse på størrelsen af ledningsgraven, og hermed jordmængder, grusmængder mv. Derudover er det endelige antal tilsluttede kunder og hermed antal stikledninger ukendt.		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden			

Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	Som et særligt fokusområde ønsker Vestforbrænding at genbruge mere af den opgravede jord, så forbruget af nye ressourcer (grus) og den tilhørende CO2-udledning fra udvinding af ny grus kan nedbringes betragteligt. I første omgang undersøges det, om sortering og kalkstabilisering af den opgravede jord er en anvendelig metode til at reducere forbruget af ny grus. Som tommelfingerregel udgør et fjernvarmetracé ca. 1 m³ pr. løbende tracémeter svarende til ca. 1,8 tons jord/grus pr. løbende tracémeter. De præcise mængder vil, som før nævnt, afhænge af bl.a. typen af rør, der skal anlægges. Erfaringer fra andre forsyningselskaber tyder på, at der kan genbruges ca. 60-80 % af de opgravede materialer, men at det bl.a. afhænger af karakteren af de opgravede materialer, og hvordan kalkstabiliseringen og arbejdet med de kalkstabiliserede materialer mv. tilrettelægges. Endelig vil det ikke mindst afhænge af hvilken tilladelse, den enkelte kommune giver, f.eks. hvilken forureningsklasse, den kalkstabiliserede jord må have, samt hvor jorden oprindeligt skal være opgravet (f.eks. egen kommune, kommuner i Etape 2, øvrige kommuner). Jo mere restriktive og forskelligartede tilladelser, kommunerne i Etape 2 giver i den sammenhæng, jo vanskeligere er det umiddelbart at tilrettelægge arbejdet med Etape 2 på en måde, der understøtter genbrug af jord. Som følge af ovenstående er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at svare på, hvor stor en procentdel af jord/grus/sand, der forventes genanvendt. Ved evt. opstilling af mandskabsskur forventes et mindre vandforbrug til toilet og håndvask. Vandforbruget er på tidspunktet for projektforslaget ukendt, da det samlede antal mandskabsskure vil afhænge af totalentreprenørens valgte bemanning gennem anlægsperioden. I anlægsfasen vil projektet bidrage med forskellige affaldstyper i form af husholdningsaffald fra evt. mandskabsskur, og i form af byggeaffald, som fx stumper af præisolerede rør, overskudsjord og grus. Opgørelsen af en tilnærmelsesvist korrekt affaldsmængde opgjort per type er, af ovenstående årsager, ikke mulig. Alt affald bortskaffes jf. kommunernes regulativer for erhvervsaffald samt gældende lovgivning. Ved evt. opstilling af mandskabsskur forventes en mindre mængde spildevand. Dette afledes i så fald til nærliggende eksisterende kloaksystem efter forudgående aftaler/tilladelser eller til en opsamlingsstank, hvorefter spildevandet bortskaffes til godkendt modtager. Der vil ikke være udledning af spildevand til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden. Regnvand håndteres som ved eksisterende forhold. Forventes 04/2026-12/2029
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ingen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ingen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Projektet sørger for etablering af distributionsnet til fjernvarme (i form af varmt vand), som produceres på eksisterende anlæg.
Vandmængde i driftsfasen	Der vil være et meget lille vandforbrug i driftsfasen til spædevand til ledningerne.

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen hverken farlig eller øvrig affald i driftsfasen. Projektet genererer ikke spildevand i driftsfasen. Håndtering af regnvand ændres ikke ved etablering af ledningen.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Projektet forudsætter ikke etablering af selvstændig vandforsyning.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Projektet er ikke omfattet af standardvilkår.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?		X	Ikke relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		X	Ikke relevant.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		X	Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		- Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017. - Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Som udgangspunkt tilrettelægges aktiviteter således, at disse i videst muligt omfang udføres indenfor normal arbejdstid (i tidsrummet mandag - fredag kl. 07.00-18.00). Dog kan der i nogle tilfælde være behov for at udføre arbejde udenfor normal arbejdstid, herunder også om natten f.eks. af hensyn til evt. vilkår ift. trafikafvikling eller øvrige krav fra f.eks. kommunen, eller fra pludselig opståede uforudsete tekniske udfordringer. Derfor kan områder beliggende op til arbejdsområder, som er direkte/indirekte omfattet af kommende aktiviteter eller i umiddelbar nærhed til arbejdspladsarealerne, i disse enkelte tilfælde lejlighedsvis blive udsat for støj, der i kortere perioder kan overskride de normalt anvendte grænseværdier for støj. I disse tilfælde vil der hos kommunen blive ansøgt om dispensation fra forskrifterne. Forud for udførelse vil naboer ligeledes blive informeret jf. gældende regler. Disse informationsbreve vil indeholde oplysninger om arbejdet, tidsplan, kontaktmuligheder m.v.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ledningerne støjer ikke, og kan overholde vejledende grænseværdier for støj og vibrationer i driftsfasen.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Projektet er ikke omfattet af vejledninger, regler eller bekendtgørelser om luftforurening.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Ikke relevant.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Ikke relevant.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?	X		Der kan forekomme støvgener under anlægsarbejdet. Der sprinkles for at nedbringe støvgenerne.
I driftsfasen?		X	Der forekommer ikke støvgener i driftsfasen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Projektet vil ikke give anledning til lugtgener.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?	X		Kun i forbindelse med aktiviteter i anlægsperioden, kan det være nødvendigt med belysning af arbejdsarealer i de mørke perioder, som følge af arbejdsmiljøregler. Belysning etableres således at det så vidt muligt ikke er til gene for omgivelserne og naboer, og vil kun være tændt, mens der arbejdes.
I driftsfasen?		X	Der vil ikke være behov for belysning i driftsfasen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Projektet kan rummes indenfor alle lokalplaners generelle formål.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Dele af projektområdet er omfattet af skovbyggelinjer og ophævede skovbyggelinjer (se bilag 3). Anlæg kræver ikke dispensation.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Anvendelsen af naboarealer begrænses ikke permanent. For at gennemføre projektet, er der dog behov for midlertidigt at låne/inddrage naboarealer til arbejdspladser samt arbejdsområder. Det vil kun ske efter forudgående aftaler. Ifm. gennemførelse af projektet skal der etableres og anvendes midlertidige arbejdspladser. Arbejdspladser anvendes som regel til midlertidigt oplag af nye materialer som grus, rør og lign., omlastning af restprodukter samt opstilling af mandskabsskur, maskiner og evt. container til redskaber mv.

		Der bliver indhentet nødvendige aftaler samt tilladelser ift. etablering og drift af arbejdspladserne. Indhentning af aftaler og tilladelser sker typisk i dialog med kommunens vej- og/eller parkmyndighed. Placering og varighed for anvendelse af arbejdspladserne kan ikke fastlægges endnu, da det først kan lade sig gøre når der er gennemført detailprojektering af arbejder. Dvs. når der er planlagt og afklaret omfang af nødvendige aktiviteter, fastlagte lokationer, detaljeret udførelsestidsplan samt behov for maskiner, materialemængder og evt. opstilling af skurby mv. Når dette er afklaret, vil arbejdspladserne blive placeret i umiddelbar nærhed af områder hvor der arbejdes, for at minimere kørsler (herunder udledning af CO2 mv.), samt hvor det er muligt ift. plads, adgang til veje, da det er vigtigt ift. transport af materialer samt omlastning af restprodukter mv. Det betyder at arbejdspladserne vil blive placeret indenfor udpegede projektområder. Derudover har det i forbindelse med fjernvarmeudbygningens Etape 1 vist sig nødvendigt med 1-2 større byggepladser per kommune på minimum 1000 m2 hver og gerne større. Dette er af hensyn til Totalentreprenørens mulighed for at bestille større varepartier, etablering af en egentlig skurby, oplagring af en større maskinpark, samt at de midlertidige arbejdspladser i tilknytning til det enkelte energidistrikt også kan minimeres i omfang. Vestforbrænding vil i dialog med Herlev Kommune identificere egnede lokationer for byggepladserne, men det vil være Totalentreprenøren, der vil skulle stå for det konkrete valg af lokation, for myndighedsbehandling, for lodsejerdiallog og lejeaftaler, mv. Såvel arbejdspladser som byggepladser planlægges således, at de ikke påvirker: • Rødlistede eller bilag IV arter • Fredede områder • Fredskov og skovbyggelinjer • §3 beskyttede naturtyper eller beskyttelseslinjer • Fredede fortidsminder eller fortidsmindebeskyttelseslinjer • Kirkebyggelinjer • Beskyttede sten- og jorddiger Hvis der mod forventning skulle opstå en grænseflade med mulig påvirkning af et eller flere af ovenstående i projekteringen af de konkrete energiområder, vil Vestforbrænding koordinere dette med pågældende totalentreprenør med henblik på hurtigst muligt at igangsætte den rette myndighedsbehandling hos Herlev Kommune. Det skal præciseres, at arbejdspladserne placeres under hensyntagen til naboer og i videst muligt omfang væk fra tæt bebyggelse.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	X	Projektet er ikke til hinder for anvendelsen af udlagte råstofområder. Nærmeste råstofområde ligger ca. 7 km vest for projektområdet.

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Projektet er ikke placeret indenfor kystnærhedszonen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	Projektet forudsætter ikke rydning af skov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Projektet er ikke i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			§ 3 beskyttet natur ses på bilag 4. Indenfor og i umiddelbar nærhed af projektområdet findes flere § 3 beskyttede søer og moser. Disse områder berøres ikke af projektet, da fjernvarmeledningerne kun kommer til at være placeret i eksisterende vej- og stiarealer og frem til bebyggelse.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Der er registreret følgende bilag IV-arter indenfor projektområdet: Stor vandsalamander og flere arter af flagermus. Der er yderligere registreret rødlistede arter i og omkring projektområdet. Arter er slået op på naturbasen med licens nr.: E05/2015 samt på arter.dk. Da projektet hovedsageligt omfatter nedgravning af fjernvarmerør i forbindelse med vejarealer, forventes det ikke, at der graves i naturområder, og derved vurderes anlægsarbejder ikke at påvirke hverken rødlistede arter eller bilag IV-arter. Projektet forudsætter ikke rydning af træer. Det kan dog i enkelte tilfælde være nødvendigt, hvis disse står i ledningstrace, som ikke kan tilpasses. Fældning af træer vil kun blive gennemført efter nærmere aftale med lodsejere eller kommunen (på kommunale arealer), og efter undersøgelser af flagermus, rede mv., således at der ved forekomst af disse eller hvis træer er egnede til flagermus, tages alle forholdsregler, og træer kan ryddes udenfor yngle- og overvintringsperioden. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, indhentes de nødvendige tilladelser/dispensationer jf. f.eks. artsfredsbekendtgørelsen.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Projektområdet ligger i umiddelbar nærhed af følgende fredninger: - Sortemose - Smørmosen og fedtmosen - Vestvolden Fredede områder er vist på bilag 5.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Projektet ligger ca. 350 meter øst for Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, Habitatområde H123 og Fuglebeskyttelsesområde F109.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Projektet vil ikke medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand. Projektet omfatter nedgravning af fjernvarmeledninger hovedsageligt ifm. vejarealer, og der forventes ikke behov for grundvandssænkning. Hvis grundvandssænkning enkelte steder bliver nødvendigt, vil det være midlertidigt.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		Den nordlige del af projektet er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser, mens den sydlige del af projektet er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Nedgravning af fjernvarmeledninger i eksisterende vejareal vurderes ikke at påvirke områdets drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Der er flere steder indenfor projektområdet registreret jordforurening på både vidensniveau 1 og 2 (se bilag 6). Anlægsarbejdet planlægges således, at gældende regler for håndtering af forurenede jord overholdes, ligesom der indhentes nødvendige tilladelser til gravearbejde iht. Jordforureningsloven.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Indenfor projektområdet er der flere områder, der er udpeget som områder i risiko for oversvømmelse i Herlev Kommuneplan 2013-2025. Fjernvarmeledninger placeres i vejarealer, og vurderes ikke at øge oversvømmelsesrisikoen. Fjernvarmeledningerne vurderes ligeledes ikke at være i særlig risiko for oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Projektet er ikke placeret i et risikoområde.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Der er kendskab til 2 øvrige større anlægsprojekter, der teoretisk vil kunne bidrage til kumulative forhold. Det ene projekt er Vestforbrændings fjernvarmeudbygning Etape 1 i Herlev Kommune. Her forholder det sig dog, at Etape 1 foregår i energidistrikter geografisk beliggende midt i kommunen, hvor energidistrikterne for Etape 2 er geografisk beliggende yderst nordligt og sydligt i kommunen. Der er en enkelt og mindre geografisk grænseflade mellem 2 energidistrikter fra Etape 1 (energidistrikt 3.21.1) og 2 (energidistrikt 3.22.1), som ikke vil blive udbygget på samme tidspunkt. Projekterne kan dog samlet set, teoretisk, øge trængslen på enkelte vejstrækninger, f.eks. afhængigt af beliggenheden af etapernes respektive byggepladser, hvor der er et tidsmæssigt sammenfald. Eventuelle mulige fælles påvirkninger af trafik og trængsel vides ikke på tidspunktet for projektforslaget, da den endelige beliggenhed af byggepladserne for Etape 2 ikke er afklaret. Det andet projekt er udbygningen af Letbanen, som har en grænseflade til Etape 2 energidistriktet "Musikkvarteret" (3.22.1). Her er det Vestforbrændings ønske såvidt muligt at undgå at kollidere med tidsplanen for letbaneprojektet gennem fælles koordinering med Hovedstadens Letbanes projektleder.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Miljøpåvirkningen vil ikke berøre nabolande.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ikke foretaget tilpasninger af projektet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 10-12-2024

Bygherre/anmelder: Søren Løgstrup Hansen


Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.


Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Bilag 2

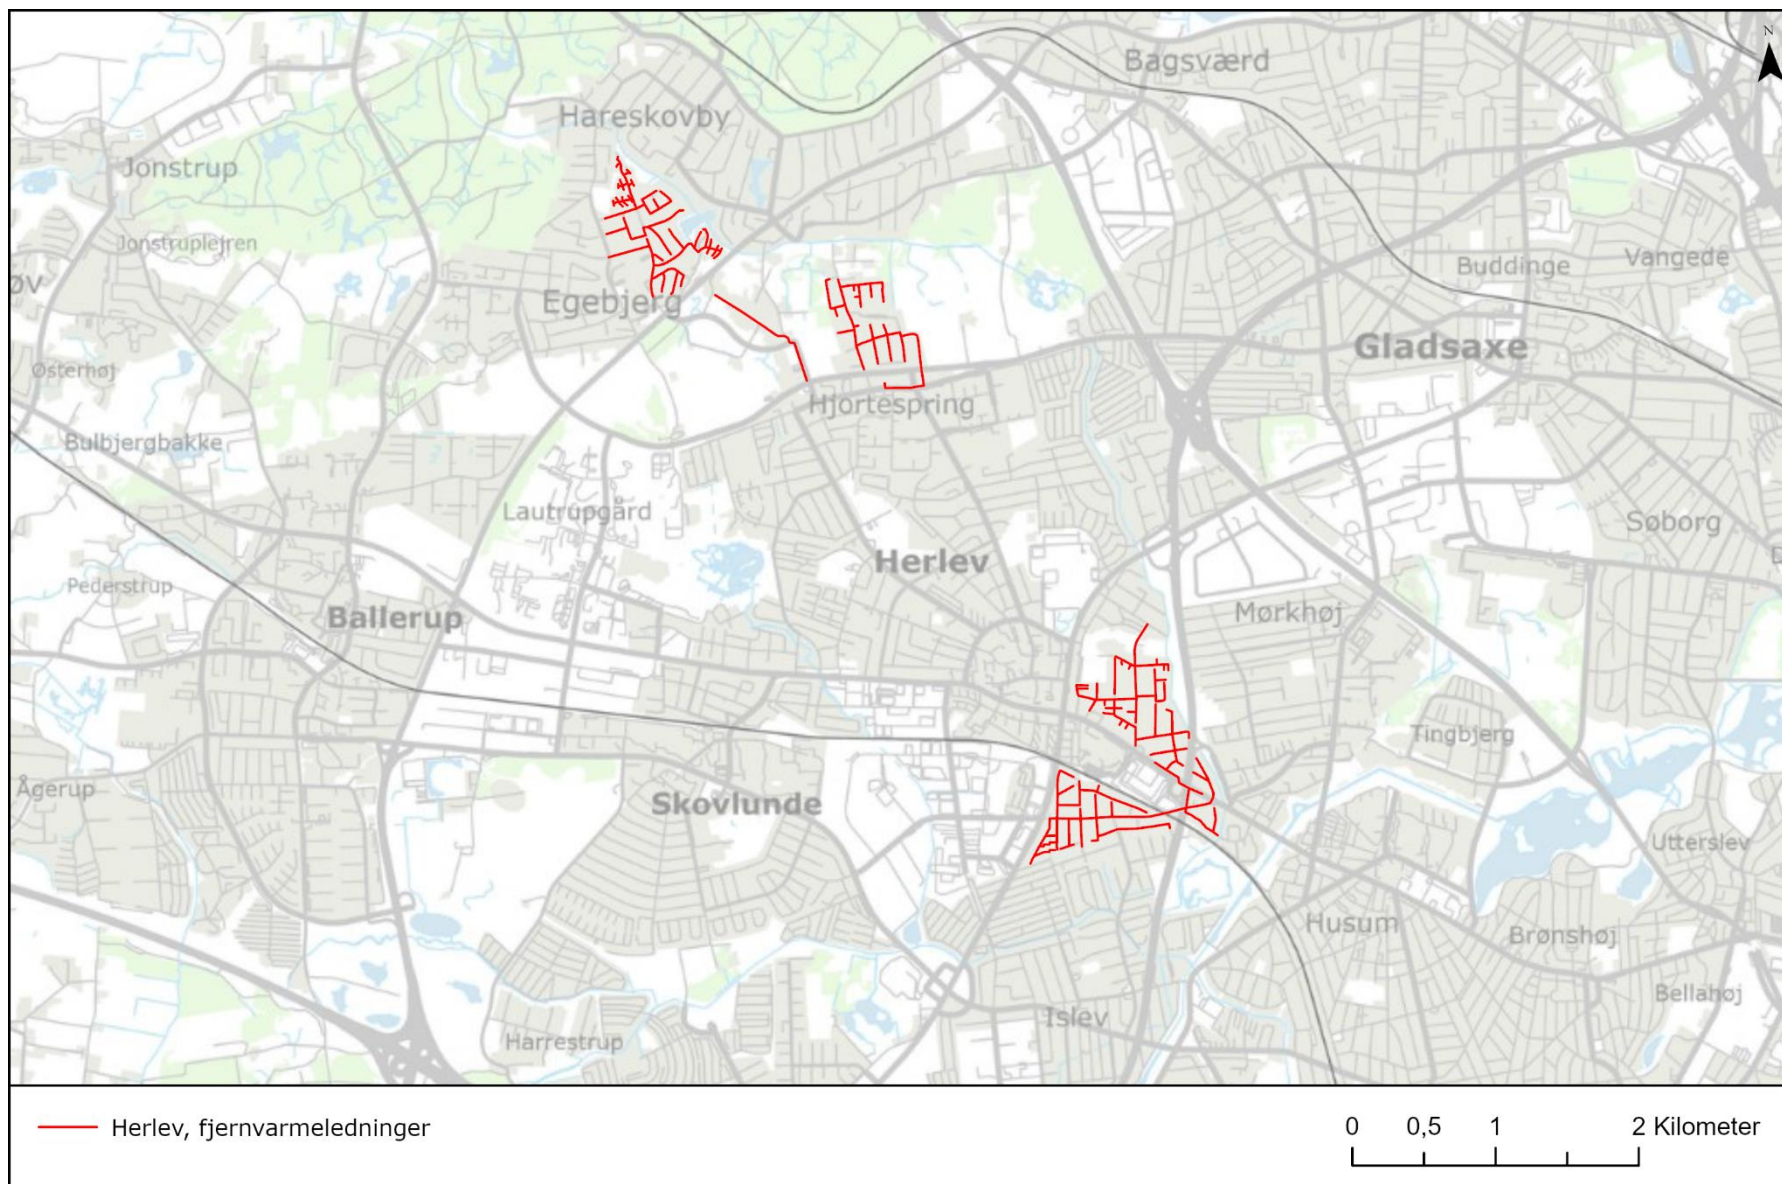

Bilag 3: Bygge- og beskyttelseslinjer

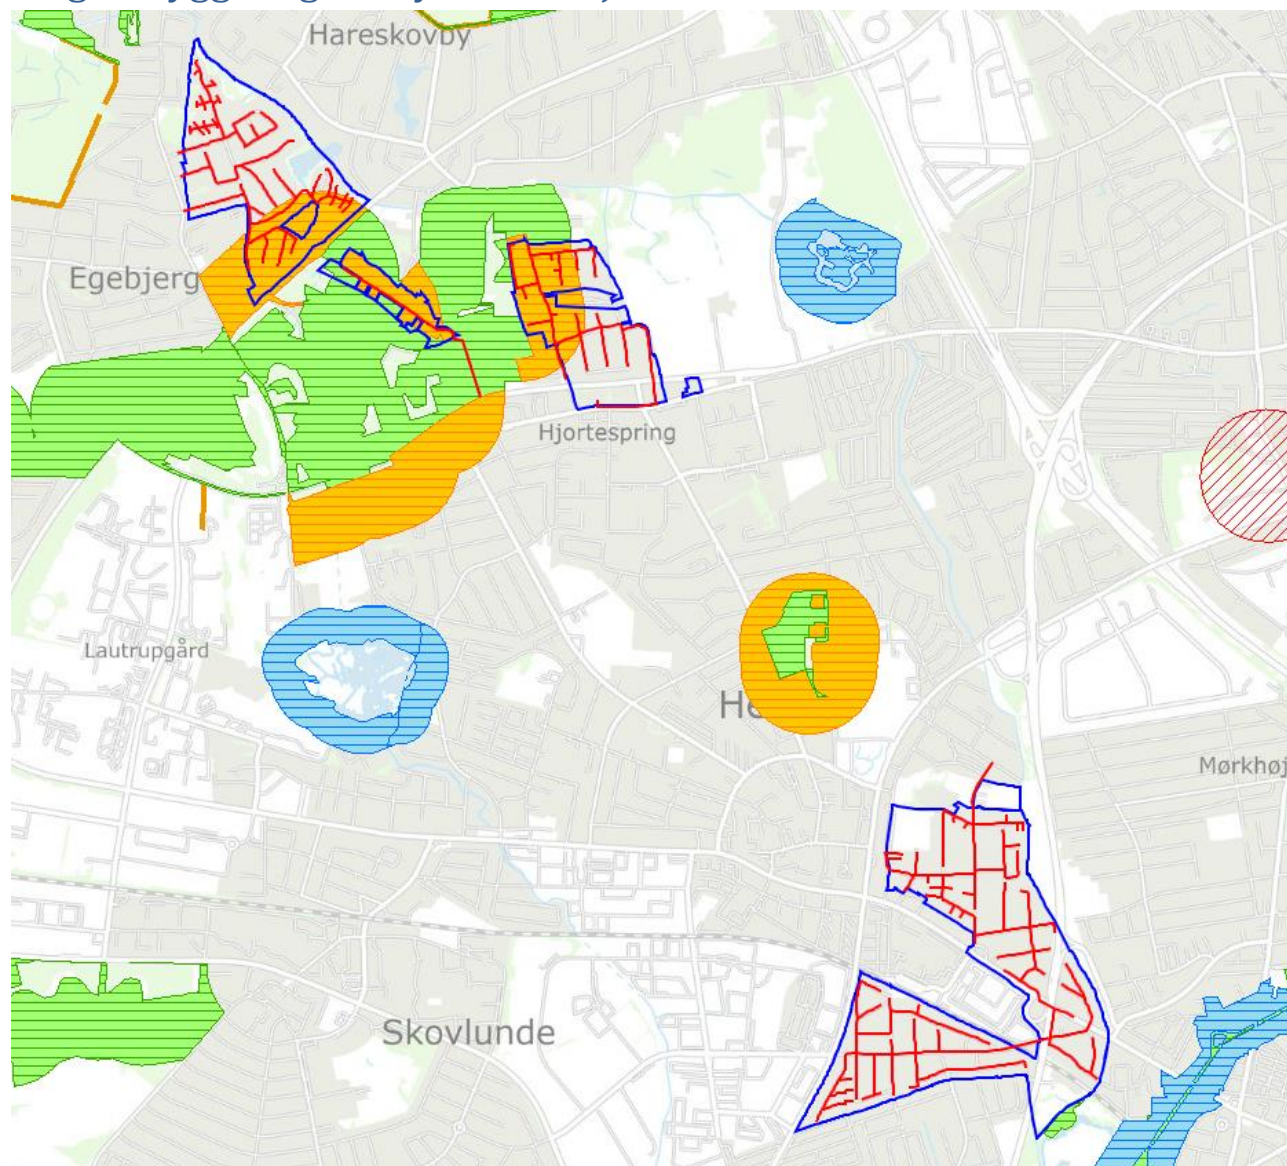


☒ Skovbyggelinjer

Gældende


Ophævet

Blå streg er projektområdet.
Rød streg er fjernvarmeledninger,
enkelte ledninger er placeret
udenfor projektområderne.

Bilag 4: §3-områder

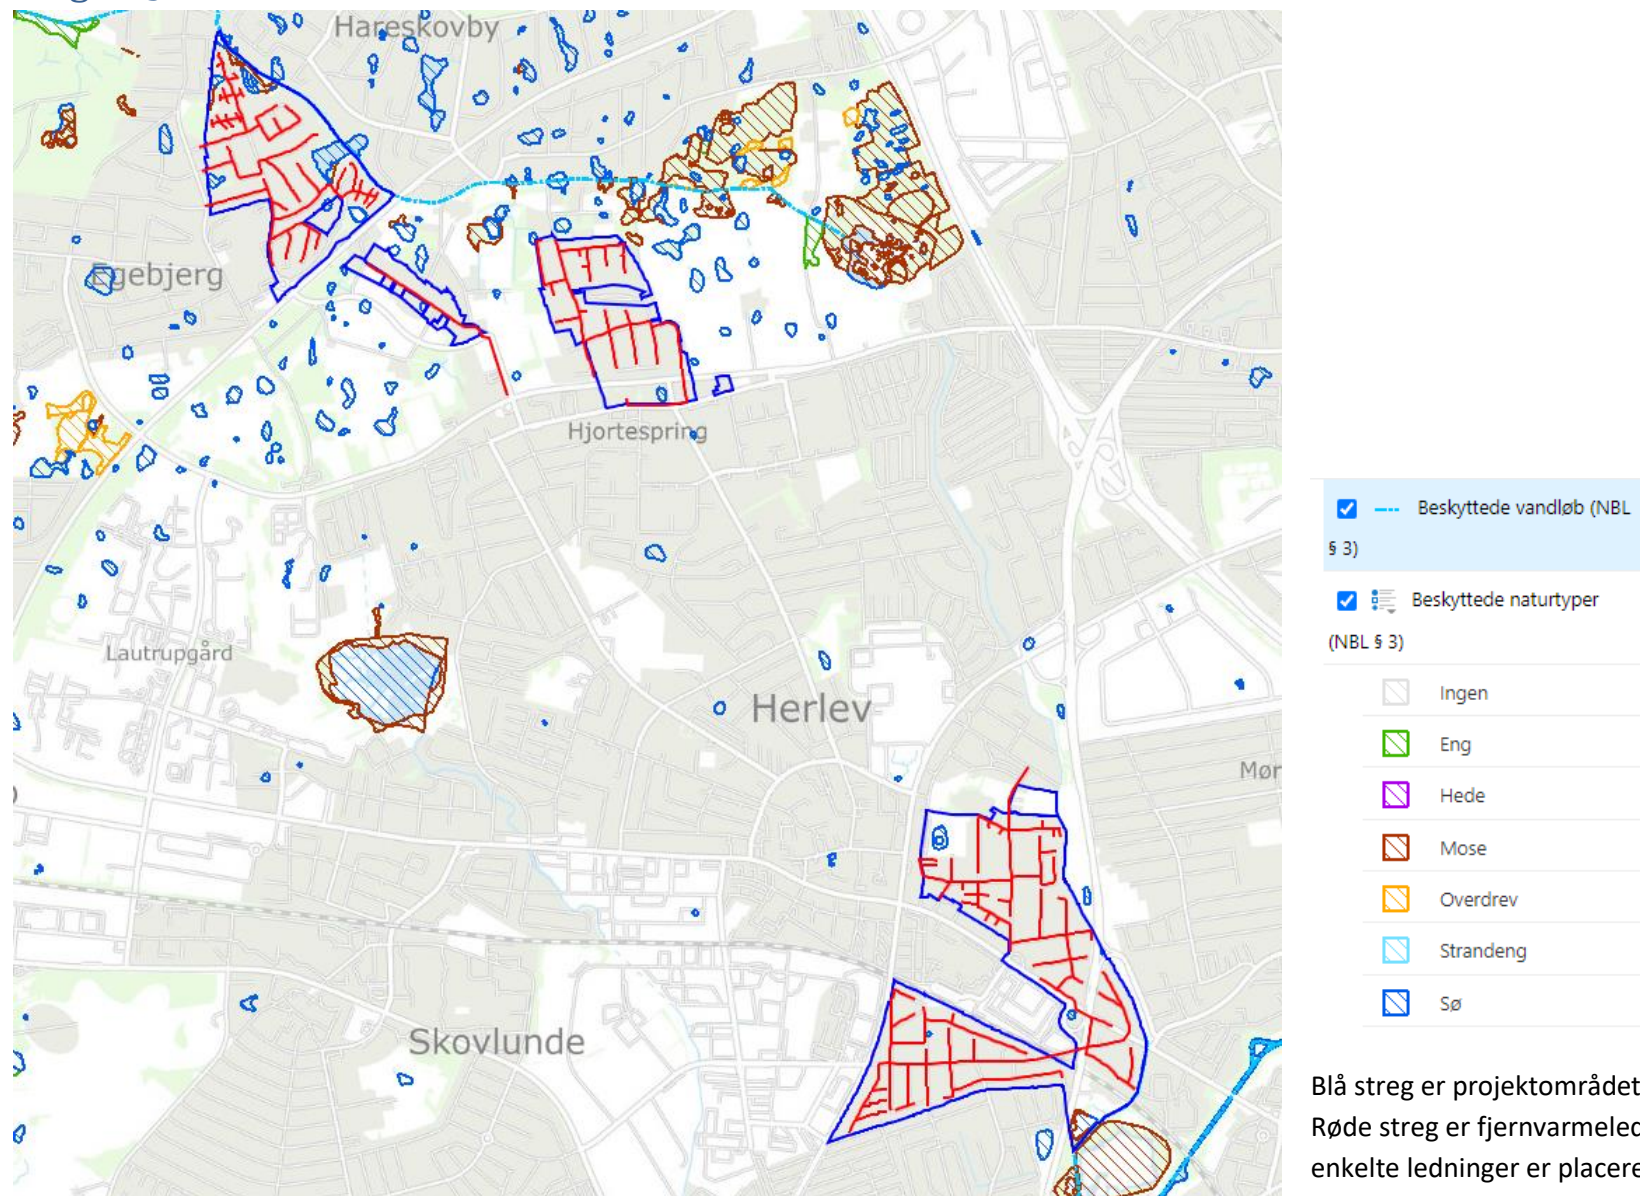


Bilag 5: Fredede områder

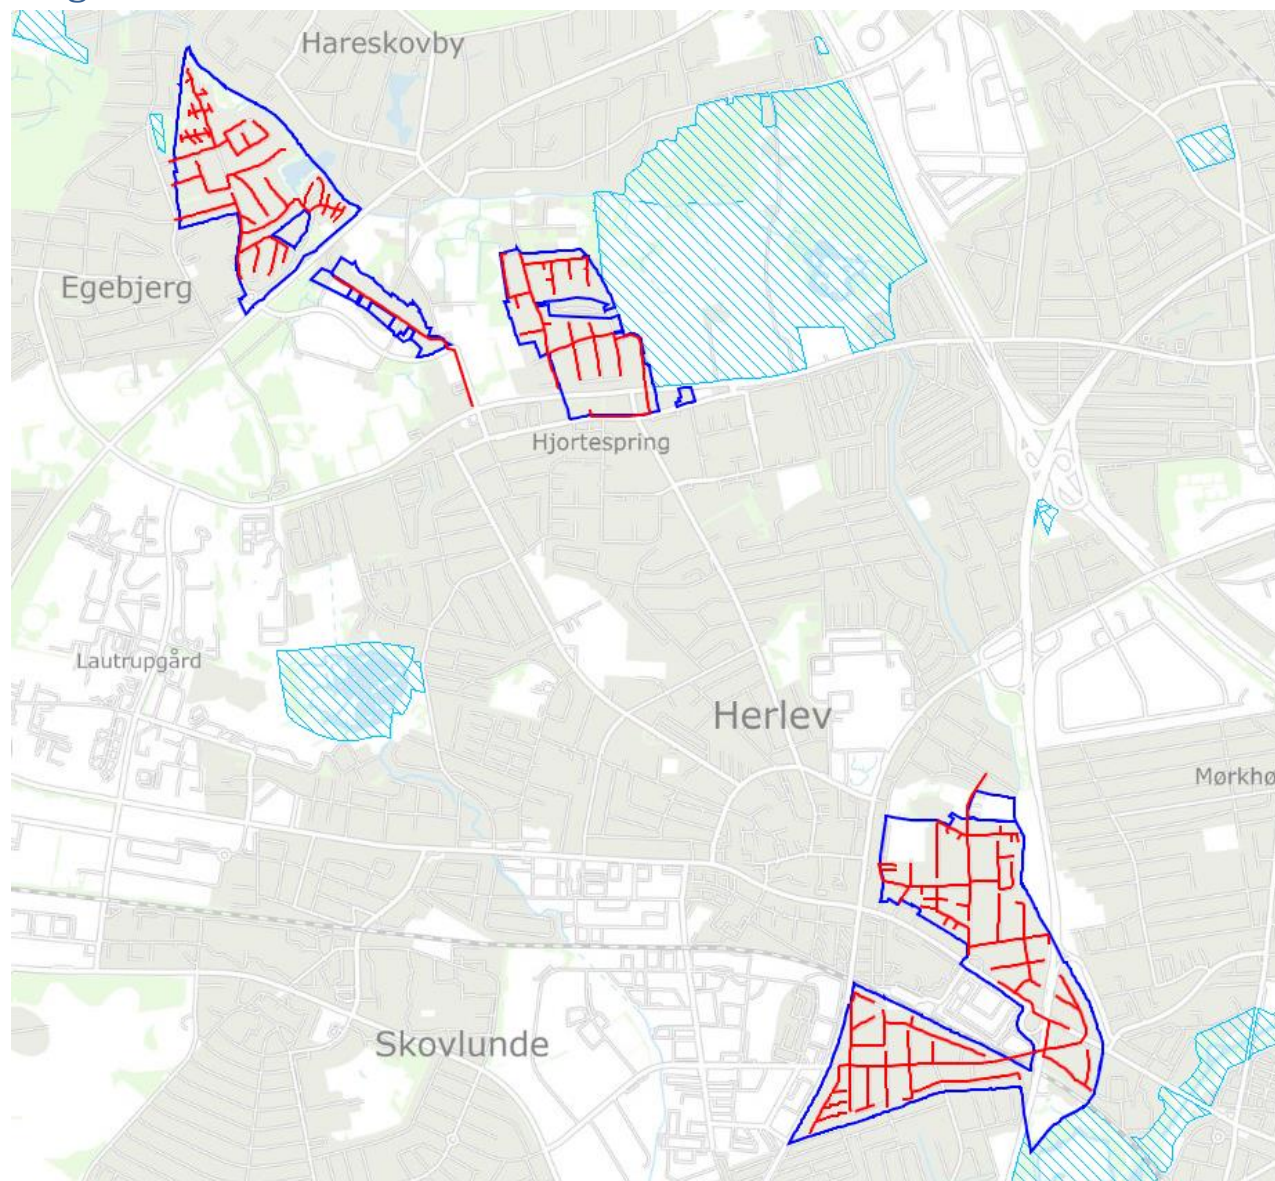

- ☒  Fredede områder
- ☒  Fredede områder, forslag
- ☒  Bekendtgørelsesfredninger

Blå streg er projektområdet.
Røde streg er fjernvarmeledninger,
enkelte ledninger er placeret udenfor
projektområderne.

Bilag 6: Jordforurening

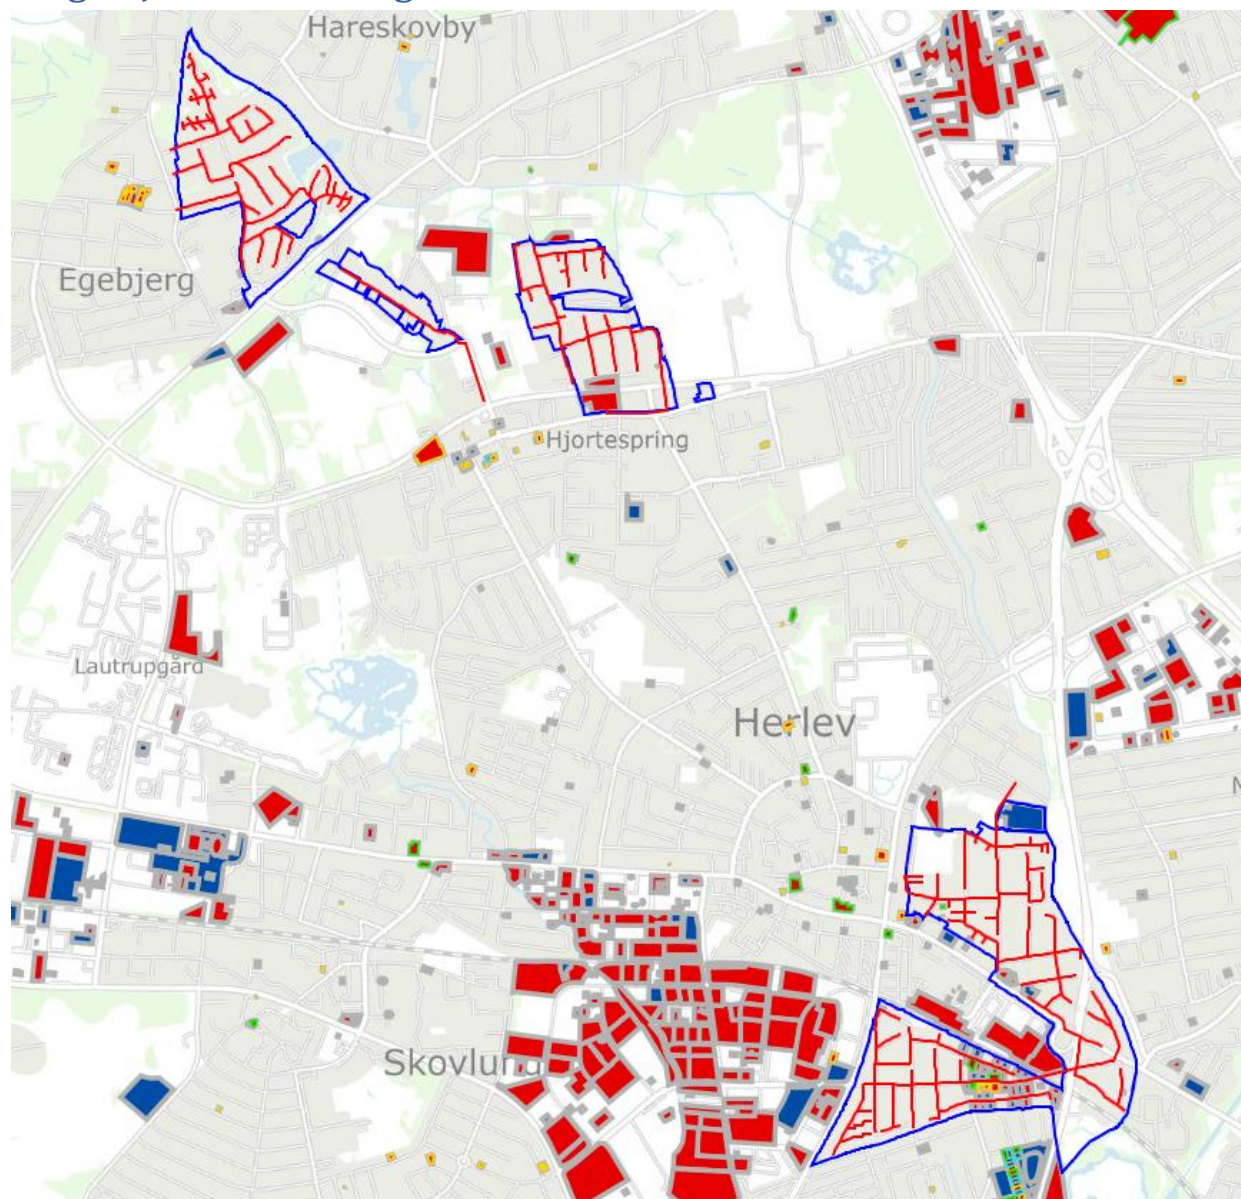

☒ Jordforurening (fra DKJord)

☒ ☐ Jordforurening V1

☒ ☐ Jordforurening V2

☐ F0 Nuanceret

☒ ☐ F1 Nuanceret

☐ F2 Nuanceret

Nuancering af V2

Blå streg er projektområdet. Røde streg er fjernvarmeledninger, enkelte ledninger er placeret udenfor projektområderne.

